


ENCOMBREMENTS

Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.

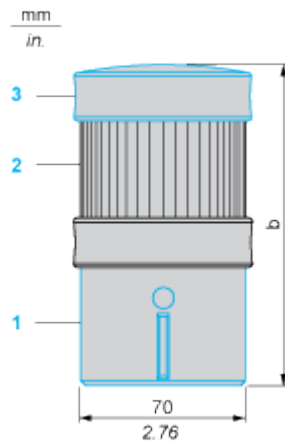

(1)

Embase XVBC21, à commander séparément

(2)

Unité de signalisation lumineuse ou sonore

(3)

Couvercle (fourni avec l'embase XVBC21)

Nombre d'unités de signalisation

lumineuses ou sonores (sans « flash »)

b en mm

b en pouces

1

138

5,43

2

201

7,91

3

264

10,39

4

327

12,87

5


390

15,35

Colonne de signalisation avec tube à décharge « flash »

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.

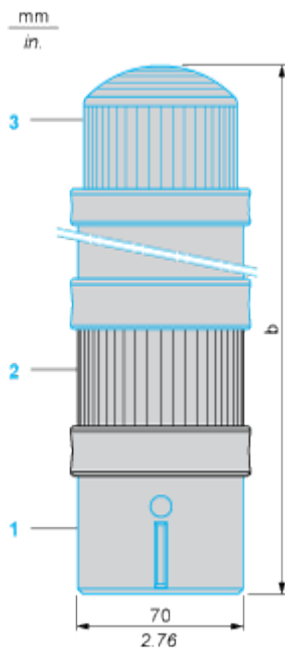

- (1)
Embase XVBC07, à commander séparément
- (2)
Unité de signalisation lumineuse ou sonore
- (3)
Élément « flash », à commander séparément

Nombre d'unités de signalisation

lumineuses ou sonores autres que tubes « flash »

	b en mm	b en pouces
1	295	11,61
2	358	14,09
3	421	16,57
4	484	19,06