

PEINTURE TABLEAU

MARQUE SIPPEC

Peinture glycérophtalique mate
pour la décoration et les tableaux d'école.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat
Couleurs : Noir
Dilution : White Spirit

SÉCHAGE

Séchage à 25°C :
Hors poussière 2h
Sec au toucher : 8



EMBALLAGE : 1KG / 500GR

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être planes sinon à poncer.
Nettoyer les surfaces à peindre avec un chiffon
Préparation du produit : Il faut la brasser avant sa mise en œuvre

CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

- Les supports doivent être sains, propres et dégraissés
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet
- Poser une 1ère couche de peinture à l'aide d'un rouleau laqueur ou d'un pinceau plat selon les surfaces à peindre.
- Croiser les passages et terminer en égalisant dans le même sens.
- Laisser sécher 2 heures et procéder de la même façon pour la 2ème couche.



+ d'infos

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité / contient des solvants inflammables, une bonne ventilation est recommandée.

NOIR À CHASSIS

MARQUE SIPPEC

Produit noir de protection des châssis, passages de roues
et toutes surfaces métalliques.




CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat
Couleurs : noir
Dilution : White spirit

SÉCHAGE

Séchage à 25°C : 2 heures

EMBALLAGE : 1KG

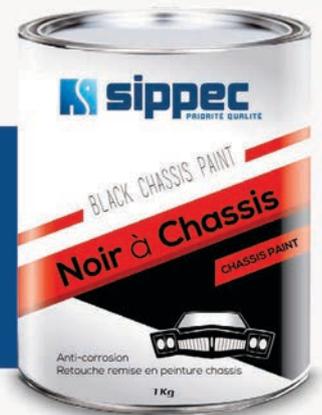

PRÉPARATION DE SURFACE

- Dégraisser le support.
- Préparation du produit : Il faut la Brasser avant sa mise en œuvre

CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

- Choisir un pinceau classique, neuf (pas de pinceau poils synthétiques blancs). La taille du pinceau doit être adaptée à la dimension du support à peindre, pour limiter le nombre de coups de pinceau.
- Les supports doivent être sains, propres et dégraissés
- Appliquer par petites zones, en évitant de revenir sur les zones déjà peintes.
- Sec au toucher après 2h à 20°C.



+ d'infos

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.