

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu

XVUC26

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|---|--|
| Gamme de produit | Harmony XVU |
| Type de produit ou équipement | Colonne lumineuse modulaire |
| Type de balise et de colonne de signalisation | Unité LED |
| Diamètre de fixation | 60 mm |
| Nom de composant | XVU |
| Source lumineuse | LED, bleu |
| Application | Machine d'emballage Automobile Machines outils |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Type de signalisation | Fixe |
| Variante de construction | Jusqu'à 4 éléments sonores Montage du client, jusqu'à 5 unités |
| Matière | Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94 Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CA/CC |
| Puissance dissipée maximale en W | 2,5 W |
| Consommation électrique | <= 50 mA |
| Type de signalisation | Régulier |
| Longueur | 50 mm |
| Poids du produit | 0,064 kg |

Environnement

| | |
|--|-----------------|
| Certifications du produit | UL CE CSA |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Degré de protection IP | IP65 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...50 °C |
| Tenue aux vibrations | 2 gn |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 150,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 13,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 192 |
| Poids de l'emballage 2 | 35,84 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 70,0 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24 |
| Poids de l'emballage 3 | 4,252 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Fiche technique du produit


XVUC26

Encombrements

Unité lumineuse à DEL

Dimensions

mm
in.




Fiche technique du produit

XVUC26

Montage et périmètre de sécurité

Montage des colonnes de signalisation modulaires

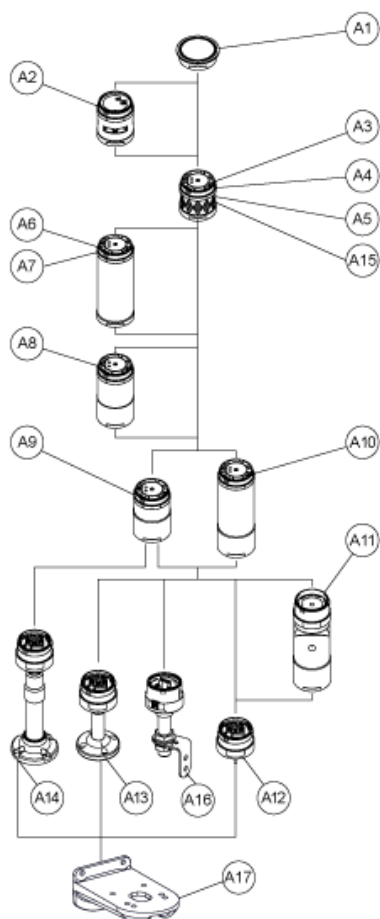

| Repère | Référence | Désignation de pièce |
|--------|-----------|---|
| A1 | - | Cache supérieur |
| | - | Cache supérieur (argent) |
| A2 | XVUC9S | Buzzer |
| | XVUC9SQ | Buzzer (argent) |
| A3 | XVUC23 | Unité lumineuse à DEL verte |
| | XVUC24 | Unité lumineuse à DEL rouge |
| | XVUC25 | Unité lumineuse à DEL orange |
| | XVUC26 | Unité lumineuse à DEL bleue |
| | XVUC27 | Unité lumineuse à DEL blanche |
| | XVUC28 | Unité lumineuse à DEL jaune |
| A4 | XVUC29 | Unité lumineuse à DEL multicolore |
| A5 | XVUC29P | Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d'impulsion |
| A6 | XVUC9V | Élément sonore |
| A7 | XVUC9VP | Élément sonore, à signal d'impulsion |
| A8 | XVUC020 | Extension |
| | XVUC020Q | Extension (argent) |
| A9 | XVUC21B | Embase courant continu |
| | XVUC21BQ | Embase courant continu (argent) |
| A10 | XVUC21M | Embase courant alternatif NPN |
| | XVUC21MP | Embase courant alternatif PNP |
| | XVUC21MQP | Embase courant alternatif PNP (argent) |
| A11 | XVUZ06 | Élément flexible |
| A12 | XVUZ01 | Socle de montage direct (3 broches) |
| | XVUZ01Q | Socle de montage direct (argent, 3 broches) |
| | XVUZ03 | Socle de montage direct (2 broches) |


| Repère | Référence | Désignation de pièce |
|------------|-----------|---|
| | XVUZ04 | Socle de montage direct (4 broches) |
| A13 | XVUZ02 | Socle de fixation avec tube (100 mm) |
| | XVUZ02Q | Socle de fixation avec tube (100 mm, argent) |
| | XVUZ400 | Socle de fixation avec tube (400 mm) |
| | XVUZ800 | Socle de fixation avec tube (800 mm) |
| A14 | XVUZ05 | Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm) |
| A15 | XVUC43 | Unité lumineuse à DEL verte, clignotante |
| | XVUC44 | Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante |
| | XVUC45 | Unité lumineuse à DEL orange, clignotante |
| | XVUC46 | Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante |
| | XVUC47 | Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante |
| | XVUC48 | Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante |
| A16 | XVUZ100T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm) |
| | XVUZ250T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm) |
| | XVUZ400T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm) |
| A17 | XVUZ12 | Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir |

Fiche technique du produit

XVUC26

Schémas de raccordement

Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores

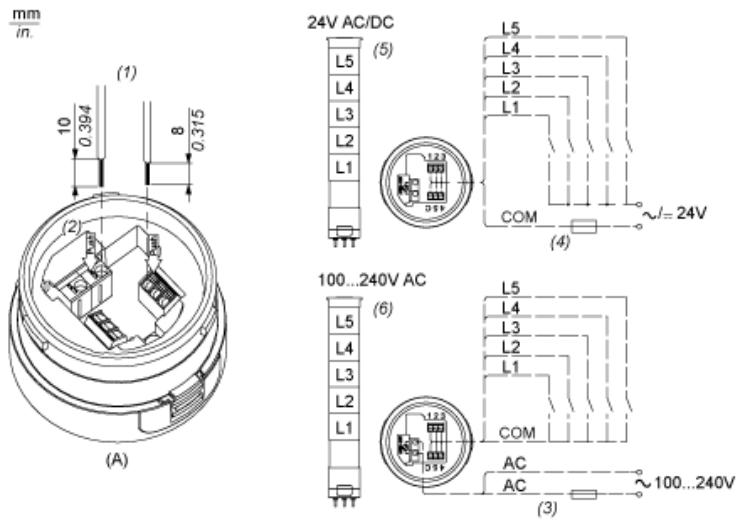

- (A) Socle de montage
 - (1) Dimensions des sections de câbles
 - (2) Connecteurs de câble « push-in »
 - (3) Fusible : 2 A, 250 V
 - (4) Fusible : 0,5A, 125V
 - (5) Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC
 - (6) Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA
- L1 à L5 : Unités lumineuses à DEL