

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - blanc

XVUC27

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Harmony XVU
Type de produit ou équipement	Colonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, blanc
Application	Machine d'emballage Automobile Machines outils

### Complémentaires

Type de signalisation	Fixe
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités Jusqu'à 4 éléments sonores
Matière	Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94 Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance dissipée maximale en W	2,5 W
Consommation électrique	<= 50 mA
Type de signalisation	Régulier
Longueur	50 mm
Poids du produit	0,064 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL CSA CE
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	145,0 g
Hauteur de l'emballage 1	9,1 cm
Largeur de l'emballage 1	13,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	192
Poids de l'emballage 2	35,84 kg
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	70,0 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	4,475 kg
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit

# XVUC27


Encombremments

Unité lumineuse à DEL

---

## Dimensions

mm  
in.




# Fiche technique du produit

# XVUC27

Montage et périmètre de sécurité

## Montage des colonnes de signalisation modulaires

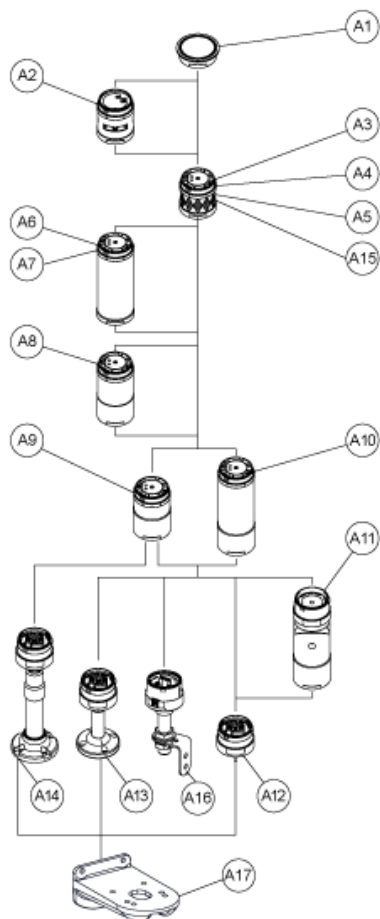

Repère	Référence	Désignation de pièce
A1	-	Cache supérieur
	-	Cache supérieur (argent)
A2	XVUC9S	Buzzer
	XVUC9SQ	Buzzer (argent)
A3	XVUC23	Unité lumineuse à DEL verte
	XVUC24	Unité lumineuse à DEL rouge
	XVUC25	Unité lumineuse à DEL orange
	XVUC26	Unité lumineuse à DEL bleue
	XVUC27	Unité lumineuse à DEL blanche
	XVUC28	Unité lumineuse à DEL jaune
A4	XVUC29	Unité lumineuse à DEL multicolore
A5	XVUC29P	Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d'impulsion
A6	XVUC9V	Élément sonore
A7	XVUC9VP	Élément sonore, à signal d'impulsion
A8	XVUC020	Extension
	XVUC020Q	Extension (argent)
A9	XVUC21B	Embase courant continu
	XVUC21BQ	Embase courant continu (argent)
A10	XVUC21M	Embase courant alternatif NPN
	XVUC21MP	Embase courant alternatif PNP
	XVUC21MQP	Embase courant alternatif PNP (argent)
A11	XVUZ06	Élément flexible
A12	XVUZ01	Socle de montage direct (3 broches)
	XVUZ01Q	Socle de montage direct (argent, 3 broches)
	XVUZ03	Socle de montage direct (2 broches)


Repère	Référence	Désignation de pièce
	XVUZ04	Socle de montage direct (4 broches)
<b>A13</b>	XVUZ02	Socle de fixation avec tube (100 mm)
	XVUZ02Q	Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)
	XVUZ400	Socle de fixation avec tube (400 mm)
	XVUZ800	Socle de fixation avec tube (800 mm)
<b>A14</b>	XVUZ05	Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm)
<b>A15</b>	XVUC43	Unité lumineuse à DEL verte, clignotante
	XVUC44	Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante
	XVUC45	Unité lumineuse à DEL orange, clignotante
	XVUC46	Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante
	XVUC47	Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante
	XVUC48	Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante
<b>A16</b>	XVUZ100T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)
	XVUZ250T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm)
	XVUZ400T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm)
<b>A17</b>	XVUZ12	Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir

# Fiche technique du produit

# XVUC27

## Schémas de raccordement

### Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores

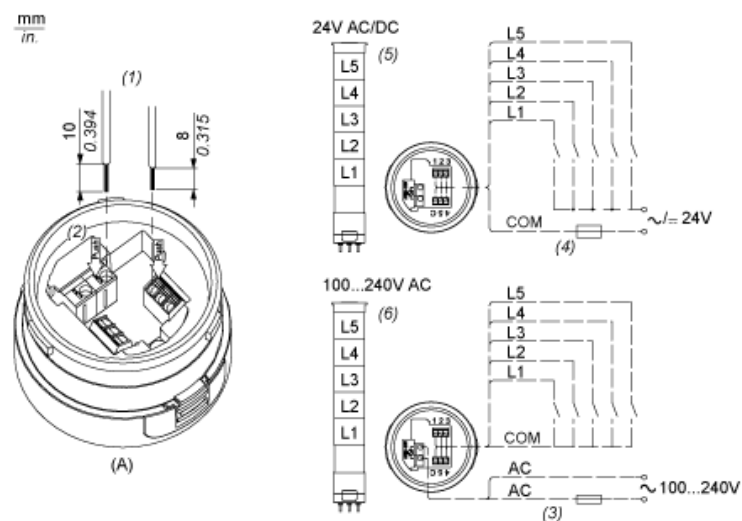

- (A) Socle de montage
  - (1) Dimensions des sections de câbles
  - (2) Connecteurs de câble « push-in »
  - (3) Fusible : 2 A, 250 V
  - (4) Fusible : 0,5A, 125V
  - (5) Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC
  - (6) Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA
- L1 à L5 : Unités lumineuses à DEL